

StrapPack®

HANDY STRAPPING MACHINE, STB SERIES

コードレスハンディー梱包機 STBシリーズ



STB60



STB63



STB65



ストラベックス

strapex

SWISS

コードレスハンディー梱包機 STBシリーズ

- バッテリー方式のコードレスタイプなので、屋外など電気のないところでも使用可能です。
- 摩擦溶着なので、金具、バックルが必要ありません。
- 梱包物に合わせて、溶着時間、引締め力を簡単に調節できます。
- メカ式カッターの採用により、バンドのカットミスを克服しました。
- 引締めハンドルは従来品よりも使い易くなり、作業効率が上がりました。
- 使用バンドは、PPバンド、PETバンド、ヘビーバンドと幅広く対応できます。(※機種により異なります。)


仕様

機械寸法 (STB60) :長さ400mm×幅130mm×高さ200mm
(STB63, 65):長さ375mm×幅130mm×高さ140mm

STB60

機械質量	4.0kg (バッテリー含)
使用バンド	PP、PET、ヘビー (厚み0.5mm以上)
バンドサイズ	9~19mm
引締め方法	手動
引締め強さ	2300N (230kgf)
連続結束回数	最大約200回/充電
充電時間	約60分

- バランサー用フック(オプション)を使用することにより、水平・垂直・側面掛けが容易にできます。




STB63

機械質量	3.9kg (バッテリー含)
使用バンド	PP、ヘビー (厚み0.6mm以上)、PET (厚み0.5mm以上)
バンドサイズ	12~16mm
引締め方法	自動
引締め強さ	400~2000 N (40~200kgf)
連続結束回数	最大約200回/充電
充電時間	約60分

パレット積載物には…

- パレット梱包バンド通し機「Ergo Pack 600/600E」(別売)と併用することで、効率よく梱包作業が行えます。

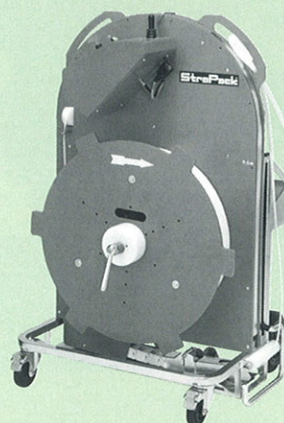

ツールリフト(オプション)



ハンディ梱包機の重さを感じることなくスムーズな梱包作業を行える便利なオプションです。

600E型(バッテリー仕様)

※ツールリフトはSTB63、65のみ取付可能です。また高さ1m以上の積載物が対象です。

STB65

※特に材木・アルミインゴットなどの重量物梱包に最適です。

機械質量	4.2kg (バッテリー含)
使用バンド	PP、PET、ヘビー (厚み0.8mm以上)
バンドサイズ	19mm (PP、ヘビー)、15~19mm (PET)
引締め方法	自動
引締め強さ	400~3300 N (40~330kgf)
連続結束回数	PP、ヘビー：最大約120~250回/充電 PET：最大約80~150回/充電
充電時間	約60分

代理店

輸入・発売元

省カ化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 ☎03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・青森・酒田・郡山・東京・東京東・東京西・甲府
高崎・名古屋・北陸・静岡・大阪・高松・高知・広島・岡山・福岡・鹿児島
アメリカ・イギリス・ベルギー

生産拠点 川崎・筑波・川口 アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14 銀座イーストビル5F

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>



●このカタログは古紙配合率50%再生紙を使用しています。



●このカタログは環境にやさしい植物性大豆油インキを使用しています。